

Elektrohydrauliska fyrpelarlyftar


OMA

524 - kompaktmodell
527 LP - med långa körbanor

4,0 ton

Imponerande egenskaper:

- Hög lyfthöjd - 1800 mm
- Låg bygghöjd för körbanorna
- Släta körbanor, ingen kant
- Kort lyfttid - högeffektiv pump
- Automatiska, tysta säkerhetsanordningar
- Brett innermått mellan pelarna

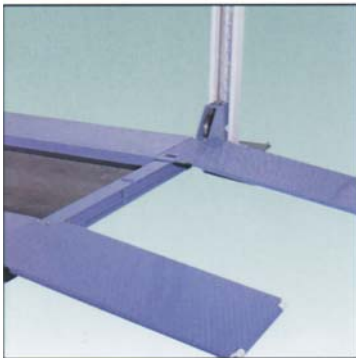

Lågprofil körbanor

Den låga bygghöjden hos körbanorna gör det enkelt att köra upp med låga fordon.



Automatisk styrning


Manövreringen av spärrsystemet sker automatiskt med hjälp av elektroniken. Spärrklackarna är tysta vid höjning.




Lysrörssats

OMA:s fyrpelarlyftar kan utrustas med belysning som består av fyra stycken 58W kapslade armaturer. Satsen är komplett och innehåller kablar samt fästbyglar. Tändning av belysningen görs med lyftens huvudbrytare. Lyftarna är förberedda för monteringen, med separat elmatning från elskåpet ut till plattformarna.

Modell 524

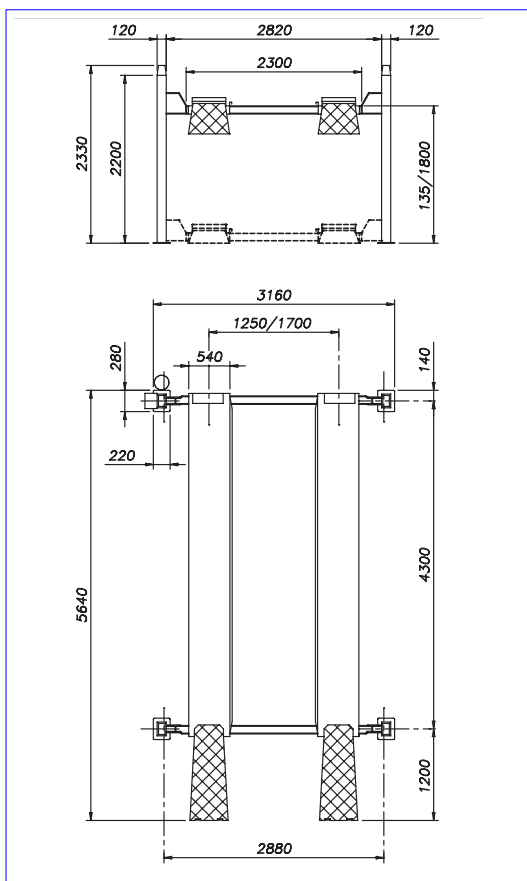

Modell 527 LP

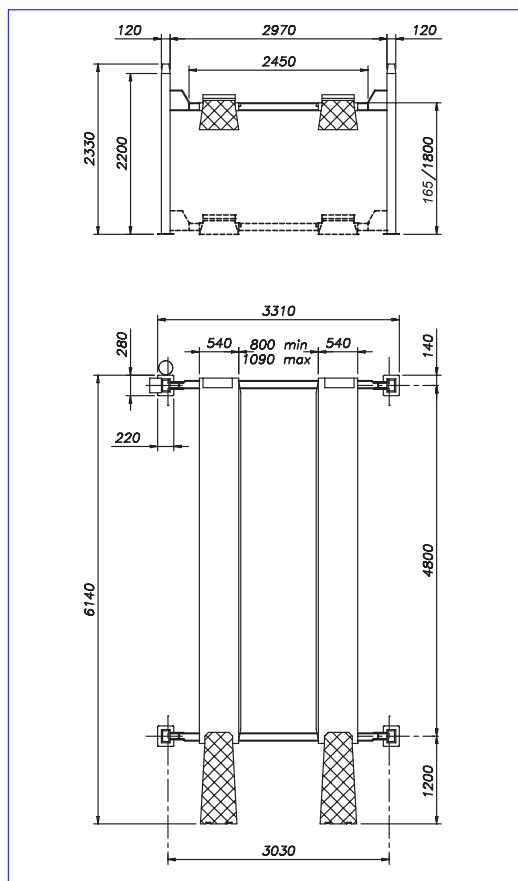

Tekniska uppgifter:

	524	527 LP
Kapacitet:	4 T	4 T
Motoreffekt:	2,2 kW	2,2 kW
Spänning (3/PE/N 50hz):	380-400V	380-400V
Lyfttid:	30 sek	30 sek
Sänktid:	30 sek	30 sek
Nettovikt:	880 kg	960 kg
Standardfärg: ljusgrå pelare och basaltgrå körbanor (RAL7012), med svarta uppkörningsramper/detaljer		

TOOL TRADE AB

Granmodalsgatan 29

852 38 Sundsvall

Telefon: 060 151416

Fax: 060 171516