



Sollevatore a colonne mobili Mobile columns

Élévateurs a colonnes mobiles Fahrbare radgreifer-hebeböcke

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sollevamento elettromeccanico mediante sistema vite-chiocciola • Chiocciola portante e di sicurezza di eguale dimensione in nylatron • Centrale di comando computerizzata • Auto-livellamento elettronico delle colonne • Autodiagnosi dei guasti e segnalazione degli stessi sul display • Quadro di comando montato a bordo colonna o carrellata (opzionale) | <ul style="list-style-type: none"> • Electromécanique • Ecrans porteur et de sécurité de même taille en nylatron • Unité de commande assisté par microprocesseur • Isonivelage électronique • Signalisation et auto-diagnostique des anomalies • Coffret de commande monté sur la colonne principale ou pupitre mobil (option) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Electro-mechanical by screw-nut • Bearing & safety nuts of same dimensions made of nylatron • Computerised control unit • Electronic control of the equal level of the colums • Self-diagnosis and visualisation on the display of any damage | <ul style="list-style-type: none"> • Elektro-mechanisch • Tragmutter und Sicherheitsmutter aus nylatron • Computergesteuertes Steuergerät • Elektronisches automatisches Ausgleich der Hebesäulen • Selbstdiagnose und Signalisierung der Störungen auf dem Display |
| <ul style="list-style-type: none"> • Control unit mounted on the master column or installed on a mobile console (optional) | <ul style="list-style-type: none"> • Steuergerät entweder an der Haupthebesäule oder auf mobilem Steuerpult (Option) |




OMA S.p.A.
Via dell'artigianato,64
36045 Lonigo (Vicenza) - ITALY
Tel. ++39-0444-436199 Telefax ++39-0444-436208

488W.04

7,5t

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M
488W.04	2370	1750	105	277	302	420	416	947	1040	800	560	90

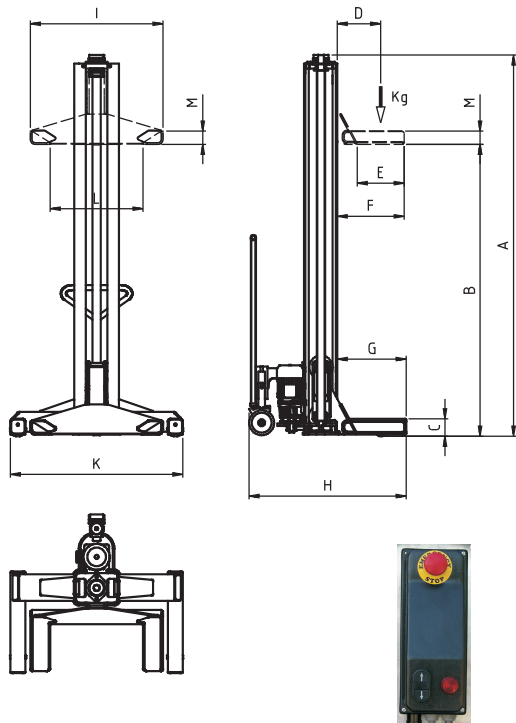

Modello / Model / Modèle / Modell

• Capacità massima / Max.Load Capacity Capacité max / Tragfähigkeit	tons/t	7.5
• Corsa / Stroke / Course / Hub	mm	1750
• Tempo di sollevamento / Lifting time Temps de levage / Hubzeit /	sec/sek	250
• Dimensione del pneumatico / Tyre dimensions Dimensions de pneus / Reifenabmessungen		900-1200
• Potenza elettrica / Installed power Puissance électrique / Motor Leistung	Kw	1,84
• Sincronizzazione elettronica / Electronic synchronisation Isonivellage électronique / Elektronischer Ausgleich	4-6-8	X
• Sensore ostacolo sottoforca Safety device under fork obstacle Detecteur d'obstacle / Zensor bei Hindernis		X
• Comandi "uomo presente" "Dead man" control push-buttons Contacteur "Homme-mort" / Totmannknopf		X
• Finecorsa / End-stroke Fin de course haut et bas / Endschalter		X
• Lunghezza cavi di collegamento colonne Connecting column cable length Longueur de cable entre colonnes Länge der Kabel zwischen den Säulen	m	12
• Timone di manovra / Manoeuvre wheel jack Timon de manoeuvre / Fahrgestell	•	X
• Peso / Weight / Poids / Gewicht	kg	350

Opzioni – Optionals – Options - Sonderzubehör

- Unità di comando carrellata
- Control unit on separate mobile desk
- Pupitre de commande sur console mobile
- Schaltaggregat auf mobilem Steuerpult



- Set riduzioni forche
- Segnalatore luminoso e/o acustico
- Appoggi registrabili piedi
- Traversa libera ruote, portata 15 tons
- Pulsante per arresto di emergenza su colonne secondarie
- Prolungamento cavi collegamento tra colonne, oltre lo standard (12metri)
- Cavalletti di sostegno, portata 7,5 e 10 tons

- Set of fork reduction for smaller wheels
- Lighting & acustic signal
- Adjusting screw for column legs
- 15 ton free wheel cross beam
- Emergency button on secondary columns
- Longer cables exceeding the standard (12 meters)
- 7,5 & 10 ton axle stand

- Réduction fourches
- Signal lumineux et acustique de mouvement
- Ecrous de réglage des pieds
- Traverse 15 ton
- Bouton d'arrêt d'urgence monté sur chaque colonne
- Rallonge des câbles de connexion des colonnes (standard 12 m)
- Chandelles, capacité 7,5 et 10 tonnes

- Gabelverkleinerung
- Bewegungsleuchtmelder
- Regulierbare Schrauben auf die Säulenfüßen
- 15 ton Freirad-Querträger
- Pilz-Notschalt auf jedem Hebeböck
- Kabelverlängerung (standard 12 m)
- Unterchassis Stützböck, Tragkraft 7,5 und 10 Tonnen



OMA S.p.A.
Via dell'artigianato,64
36045 Lonigo (Vicenza) - ITALY
Tel. ++39-0444-436199 Telefax ++39-0444-436208