

# *Automatisk däckbalanseringsmaskin geodyna 6900p*



Spänn upp  
Stäng skyddet  
Klart!


**Med laserteknologi**

# Automatisk däckbalanseringsmaskin geodyna 6900p

Med laserteknik

## Egenskaper

Spänn fast däck, stäng kastskyddet och däckets data läses in automatiskt med hjälp av en laserscanner - användaren behöver inte göra några inställningar alls. Så enkel kan professionell däckbalansering vara!

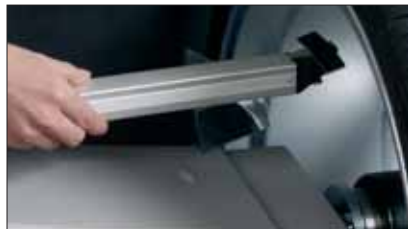

Med den patenterade geodata mätarmen kan klistervikter säkert och med hög precision placeras i position "klockan 12", alternativt med laserpekare i position "klockan 5".

Maskinen väljer automatiskt viktplacering/program beroende på om den upptäcker en plåtfälg eller alu-fälg vid inläsningen.

Proceduren med delade vikter som tidigare var ett komplicerat jobb klaras nu av med en enkel knapptryckning. Antal ekrar och deras placering läses in automatiskt med scannern.

Virtuell planmätning (VPM teknologi) garanterar ett snabbt och exakt balanseringsresultat. Denna teknik är även okänslig för temperaturväxlingar.

Den digitala däckbalanseringsmaskinen geodyna 6900p, med automatnav för fastspänning av däck, scanner för automatisk inläsning av däckets data och en platt dataskärm, möter de höga krav som professionella verkstäder idag ställer.



Automatisk datainläsning med laser.

Med optimeringsprogrammet kan däckets placering på fälgen matchas så att man eventuellt inte behöver använda lika stora balanseringsvikter.

Med den platta dataskärmen kan användaren enkelt få all information.

ASA nätverkkompatibel.



## Tekniska data

Elanslutning	230 Volt, 1fas / 50 / 60 Hz
Centreringskonornas diametrar	42 - 116 mm
Axeldiameter	40 mm
Mätvarvtal	200 varv/min.
Balanseringsnoggrannhet	1g
Fälgbredd (dynamisk balansering)	3 - 20 tum
Fälgdiameter	14 - 25" aut. / 8 - 30" man.
Max. däckbredd	530 mm
Max. däckdiameter	950 mm
Max. hjulvikt	70 kg
Dimensioner med kastskydd uppfällt HxBxD	1700 x 1390 x 1150 mm
Vikt	174 kg

## Standardutrustning

Kastskydd  
Automatnav för uppspänning av däck, tre centreringskonor (för centrumhål med diameter mellan 42-116 mm), klämåpa, spacer och spännhylsa.  
geopac2 tillbehörssats innehållande viktång och klisterviktskniv

Svensk generalagent:

**TOOL TRADE AB**  
Profvs på maskiner o verktyg

Granmodalsgatan 29 · 852 38 Sundsvall  
Tel: 060-151416 · Fax: 060-171516  
www.tooltrade.se · kundtjanst@tooltrade.se

**Snap-on Equipment**

Deutschland  
Snap-on Equipment GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 2 · 64319 Pfungstadt  
Tel: +49 (0) 6157/12-0 · Fax: +49 (0) 6157/12-286 · www.snapon-equipment.de