

geodyna® 960




Den platsbesparande balansmaskinen för hjul upp till 70 kg


Trots den kompakta designen har geodyna 960 egenskaper som 2D SAPE där fälgdiametern och avståndet mellan maskin/fälg matas in automatiskt via mätarmen.

- VPM mätsystem med patenterad teknik för bästa precision
- Start av obalansmätning via stängskydd eller genom att trycka på START knappen
- I ALU programmen (ALU 2P och ALU 3P) använder man mätarmen för att välja klisterviktplacering
- Levereras med snabbmutter för fastspänning av hjulen
- Mätarm med patenterat viktfäste, klistervikterna monteras med absolut noggrannhet
- Program för att dölja vikter bakom fälgekrarna (HSP)
- QuickBal-funktion för reducerade balanseringstider
- Viktförvaring med åtta fack
- Motordriven med remdrift för konstant hastighet under mätningen
- Automatisk bromsning av hjulet efter mätningen
- Pedalmanövrerat axellås - praktiskt vid montering av vikter
- Matchningsprogram

geodyna® 960

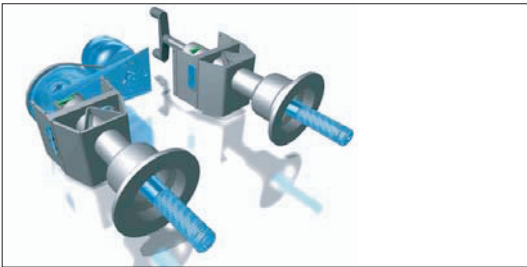

VPM mätsystem med patenterad virtuell planmätningsteknik garanterar exakta balanseringsresultat.

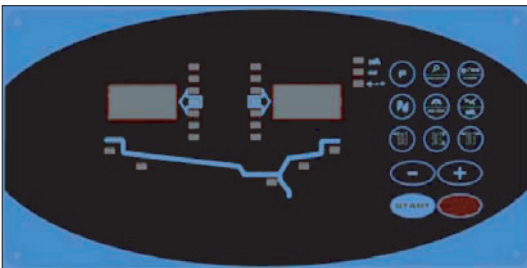

Den tydliga displayen har ikoner som är lätta att förstå och maskinen är mycket användarvänlig.



Stänkskydd ingår i leveransen, men man kan välja själv om man vill köra maskinen med eller utan detta monterat.



Mätarmen har ett fäste för klistervikter, med hjälp av detta kan vikterna monteras på exakt rätt ställe efter balanseringen och slutresultatet blir korrekt vid första försöket

Tekniska data

Mätvarvtal (v/min)	< 100
Noggrannhet	1 g
Fälgbredd	3 – 20"
Fälgdiameter	10 – 30"
Max. hjulbredd	500 mm
Max. hjuldiameter	900 mm
Max. hjulvikt	70 kg
Dimensioner (B x D x H) vid öppet stänkskydd	1100 x 1050 x 1710 mm
Maskinvikt utan nav	70 kg
Nätanslutning	230 Volt, 1-fas / 50 – 60 Hz

Generalagent

TOOL TRADE AB

Proffs på maskiner & verktyg

Granmodalsgatan 29, 852 38 Sundsvall
Telefon: 060 - 151416, Fax 060 - 171516

e-post: kundtjanst@tooltrade.se, hemsida: www.tooltrade.se

Snap-on® Equipment

Deutschland

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 (0) 8634 / 622-0 · Fax: +49 (0) 8634 / 5501 · www.snapon-equipment.de

Großbritannien

Snap-on Equipment Ltd. · 48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ
Tel: +44 (0) 118/929-6811 · Fax: +44 (0) 118/966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522/733-411 · Fax: +39 0522/733-479 · www.snapon-equipment.eu